

Selbstansaugende Motorpumpen für verschmutztes Wasser

Type CM 25/1 A

mit 2-Takt Stroke Motor

Art.-Nr.: 13.0025.1a

kpl. mit Grundplatte

Hubraum: 25 cmc
 Kraftstoffgemisch: 5 % (20/1)
 Anschlüsse: 1"
 PS: 1,0
 Max. Ansaughöhe: 6 mtr.
 Gewicht: 5,3 kg
 Abmessungen: 22 x 27 x 29 cm



Leistungen:

mtr.	5	10	20	30
ltr./min.	110	100	80	50

Type CM 46/1 A

mit 2-Takt Stroke Motor

Art.-Nr.: 13.0046.1a

kpl. mit Pumpenrahmen

Hubraum: 48 cmc
 Kraftstoffgemisch: 5 % (20/1)
 Anschlüsse: 1"
 PS: 2,0
 Max. Ansaughöhe: 6 mtr.
 Gewicht: 9,2 kg
 Abmessungen: 28 x 24 x 34 cm



Leistungen:

mtr.	5	10	20	30	35	40
ltr./min.	165	150	105	70	63	25

Type CM 80 1A/AL

mit 2-Takt Stroke Motor

Art.-Nr.: 13.0080.al

kpl. mit Pumpenwagen

Hubraum: 79 cmc
 Kraftstoffgemisch: 5 % (20/1)
 Anschlüsse: 1 1/2"
 PS: 3,0
 Max. Ansaughöhe: 6 mtr.
 Gewicht: 19,3 kg
 Abmessungen: 40 x 50 x 52 cm




Leistungen:

mtr.	5	10	15	20	25	30
ltr./min.	300	250	200	150	100	50

Type CM 80/1A

mit 2-Takt Stroke Motor
 Art.-Nr.: 13.0080.1a
 kpl. mit Pumpenrahmen

Hubraum: 79 cmc
 Kraftstoffgemisch: 5 % (20/1)
 Anschlüsse: 1 1/2"
 PS: 3,0
 Max. Ansaughöhe: 6 mtr.
 Gewicht: 21,7 kg
 Abmessungen: 31 x 40 x 37 cm

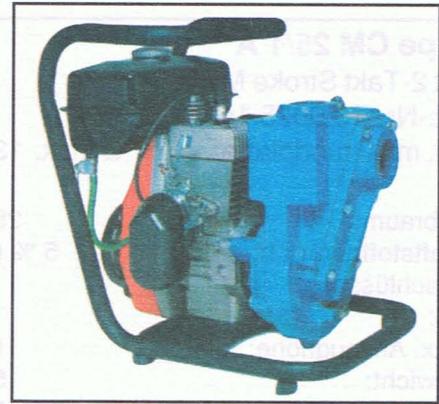

Leistungen:

mtr.	5	10	15	20	25	30
ltr./min.	400	340	280	220	140	70

Type CM 90/1A

mit 2-Takt Stroke Motor
 Art.-Nr.: 13.0090.1a
 kpl. mit Pumpenwagen

Hubraum: 97,96 cmc
 Kraftstoffgemisch: 5 % (20/1)
 Anschlüsse: 1 1/2"
 PS: 3,5
 Max. Ansaughöhe: 6 mtr.
 Gewicht: 22,7 kg
 Abmessungen: 34 x 41 x 38 cm



Leistungen:

mtr.	5	10	20	30	35	
ltr./min.	470	360	240	140	50	

Type CM 90/2A

mit 2-Takt Stroke Motor
 Art.-Nr.: 13.0090.2a
 kpl. mit Pumpenrahmen

Hubraum: 97,96 cmc
 Kraftstoffgemisch: 5 % (20/1)
 Anschlüsse: 2"
 PS: 3,5
 Max. Ansaughöhe: 6 mtr.
 Gewicht: 22,7 kg
 Abmessungen: 34 x 41 x 38 cm



Leistungen:

mtr.	5	10	20	30	35	
ltr./min.	520	370	250	150	60	

Pumpenwagen für CM-Motorpumpen:

Abmessungen der Grundplatte: 250 x 330 mm
 Art.-Nr.: 13.8090.wa

